THE LAUNDRY EXPERTS.

VISÃO GERAL DOS PRODUTOS DA UNIMAC®

UniMac
THE LAUNDRY EXPERTS

A MELHOR DO SETOR...

Nós nos dedicamos à lavanderia. É por isso que somos a marca de produtos de lavanderia instalados no local do cliente mais escolhida no mundo. Como parceiro preferencial em hospitalidade líder mundial e operações de cuidados a longo prazo, nossos clientes confiam em nós para oferecer soluções de lavanderia apoiadas por uma ampla experiência e conhecimento no setor. Nossa experiência, junto com nossa linha de produtos de alto desempenho, vai ajudá-lo a desenvolver operações de lavanderia eficientes que reduzem os custos e maximizam o rendimento, fornecendo tudo o que você precisa para alcançar os níveis mais altos de sucesso.

... COM O SUPORTE DA LÍDER MUNDIAL DE CONFIANÇA.

Apoiados pela Alliance Laundry Systems, a maior fabricante mundial de equipamentos para lavanderias comerciais, podemos oferecer a você tudo o que precisa para garantir seu sucesso. A assistência no design de lavanderias ajuda a maximizar sua eficiência. A manutenção e o suporte abrangentes mantêm suas operações em funcionamento. Os testes de produtos incomparáveis, realizados em nosso laboratório de testes de última geração, garantem os equipamentos mais confiáveis do setor. Esses programas e muitos outros benefícios constituem o que chamamos de "Customer One®", nosso firme compromisso de não estarmos conformados enquanto não alcançamos a total satisfação do cliente.

LAVADORAS EXTRATORAS DE ESTRUTURA FIXA UW 45/65

As lavadoras extratoras de estrutura fixa UW45 e 65 da UniMac® representam a próxima evolução do desempenho industrial. Essas máquinas revolucionárias possuem uma ampla gama de aprimoramentos que aumentam sua potência e desempenho. Melhoramos nossa extração com Força de 300 G líder do setor para uma incrível extração com Força de 400 G — a mais rápida do setor — para uma máxima remoção de água. Acrescentamos a tecnologia de enxágue inovadora OPTispray™, para fornecer uma lavagem superior com o uso de menos água. A porta reprojetada possui um sistema de bloqueio giratório por pino/came comprovado para garantir uma abertura e fechamento perfeitos. E o novo design da estrutura otimiza sua potência em cada grama de aço.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Construção industrial projetada para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Ajuda a reduzir o tempo de secagem e aumentar o rendimento com a extração com Força de 400 G líder do setor
- A tecnologia de enxágue exclusiva OPTispray usa até 39% a menos de água, diminui os tempos de ciclo em até 12% e deixa 22% a menos de produtos químicos residuais de lavagem em relação aos melhores ciclos dos concorrentes, economizando US$ 2.110 por ano em custos de serviços públicos e fornecendo uma melhor lavagem
- O motor maior tem 67% a mais de potência que as lavadoras extratoras com gabinete
- A detecção automática de vazamentos reduz em grande escala a perda de água devido a bloqueios ou falhas da válvula

MODELOS	CAPACIDADES
UW45	21,0 kg (45 lb)
UW65	28,0 kg (65 lb)

OPÇÕES DE CONTROLE DA UW

A tecnologia **UNILINC®** monitora toda a sua lavanderia. Os 41 ciclos de lavagem personalizáveis oferecem operações flexíveis e os lembretes de manutenção automática ajudam a reduzir o tempo de inatividade. Entre os recursos adicionais estão um visor multilíngue de fácil leitura e a conexão em rede sem fio opcional.

O controle **M30** oferece 30 programas personalizáveis, incluindo níveis de água programáveis projetados para reduzir seus custos de serviços públicos. Você também se beneficiará com recursos de diagnóstico avançados e a capacidade de programar o controle manualmente usando um laptop.

LAVADORAS EXTRATORAS DE ESTRUTURA FIXA UW 85-160

Com nossas lavadoras extratoras de estrutura fixa UW, a UniMac® lhe proporciona outras formas de melhorar a eficiência da sua lavanderia. Usando a extração com Força de 300 G, elas fornecem tempos de secagem extremamente rápidos. Através da combinação dos controles avançados da UniLinc® e da tecnologia de enxágue OPTispray™, essas máquinas aumentam sua produtividade e diminuem os custos mais do que qualquer outra máquina no mercado.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Os rolamentos cilíndrico frontal/esférico traseiro podem lidar com 200% mais força do que os rolamentos de esfera, prolongando a durabilidade da sua máquina
- Estrutura soldada roboticamente, feita de placas de aço para lidar com a vibração e cargas instáveis sem esforços
- O inversor de frequência fornece uma potência regular e confiável para o desempenho ideal de lavagem e extração
- Suportes em cilindro perfurado coletam a água da lavagem e criam uma cascata de água que cai suavemente durante cada revolução para aumentar a capacidade de enxágue
- Enormes motores permitem o uso constante, aumentando a vida útil dos motores bem como a sua produtividade
- O design mínimo do reservatório cilíndrico economiza 45% da água de não lavagem em cada enxágue
- A dobradiça e a alça reforçadas, junto com um sistema de bloqueio de porta giratório por pino/came comprovado, permitem a abertura e fechamento perfeitos
- As aberturas maiores da porta possibilitam colocar e retirar cargas mais rapidamente, melhorando sua produtividade, em comparação com as marcas dos concorrentes

MODELOS	CAPACIDADES
UW85	37,0 kg (85 lb)
UW105	45,0 kg (105 lb)
UW130	56,0 kg (130 lb)
UW160	68,0 kg (160 lb)

OPÇÕES DE CONTROLE DA UW

A tecnologia **UNILINC®** monitora toda a sua sala de lavanderia. Os 41 ciclos de lavagem personalizáveis oferecem operações flexíveis e os lembretes de manutenção automática ajudam a reduzir o tempo de inatividade. Entre os recursos adicionais estão um visor multilíngue de fácil leitura e o acesso sem fio opcional.

O controle **M30** oferece 30 programas personalizáveis, incluindo níveis de água programáveis projetados para reduzir seus custos de serviços públicos. Você também se beneficiará com recursos de diagnóstico avançados e a capacidade de programar o controle manualmente usando um laptop.

LAVADORAS EXTRATORAS DE ESTRUTURA FIXA COM GABINETE

As lavadoras extratoras de estrutura fixa com gabinete da UniMac® reúnem todo o desempenho, durabilidade e eficiência que nos tornam líderes mundiais de lavanderias comerciais em uma embalagem mais compacta. Essas máquinas diligentes foram construídas para um desempenho sem preocupações. A estrutura resistente e otimizada por computador suporta as condições mais difíceis das lavanderias e gerencia melhor as cargas instáveis para uma maior eficiência e operação silenciosa. Para ajudar a reduzir os custos de serviços públicos e mão de obra, os operadores podem escolher entre cinco opções de desempenho fáceis de usar e de acordo com cada aplicação, oferecendo flexibilidade significativa e controle sobre suas operações de lavanderia.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- A velocidade de extração com Força de 200 G reduz os tempos de secagem e aumenta o rendimento
- O design da estrutura otimizada por computador é mais forte do que nunca e proporciona operações mais silenciosas
- Rolamentos e vedações resistentes
- Limpeza automática e dispensador de quatro compartimentos
- Opções de aquecimento da água a vapor e elétrico

MODELOS	CAPACIDADES
UC20	8,0 kg (20 lb)
UC30	12,0 kg (30 lb)
UC40	18,0 kg (40 lb)
UC60	26,0 kg (60 lb)
UC80	37,0 kg (80 lb)
UC100	43,0 kg (100 lb)

OPÇÕES DE CONTROLE

O CONTROLE M30 oferece 30 programas personalizáveis que você pode modificar para se adequarem às suas necessidades específicas. Esse controle também traz 30 níveis de água programáveis para reduzir o uso de água e é facilmente programado através da porta de infravermelho do controle.

O CONTROLE M9 possui nove ciclos personalizáveis, três níveis de água e até cinco sinais de suprimentos para a dispensa automática de produtos químicos de lavanderia.

O CONTROLE M4 oferece um controle de quatro ciclos para lavanderias com roupas pouco sujas e limitadas.

LAVADORAS EXTRATORAS DE ESTRUTURA COM AMORTECIMENTO

Para lavanderias em sobrelojas ou outras instalações onde uma base em concreto não é uma opção, as lavadoras extratoras de estrutura com amortecimento da UniMac® fornecem a solução perfeita. As Molas em espiral resistentes e os amortecedores de choques estrategicamente colocados estabilizam as máquinas, absorvendo as vibrações de cargas instáveis.

Com um sistema de inversor de frequência de última geração, essas máquinas versáteis fornecem velocidades de extração exclusivas calibradas para determinados tipos de carga, para que seja usada a quantidade de água e gás ideal. A extração em alta velocidade também contribui para gerar economias, reduzindo o tempo de secagem em até 40%.

Oferecendo uma construção em aço maciço e design com rigidez industrial, nossas lavadoras extratoras de estrutura com amortecimento alcançam altos níveis de eficiência, qualidade e durabilidade. Com opções de ciclo de consumo baixo de água e energia, as lavadoras extratoras de estrutura com amortecimento da UniMac fornecem desempenho eficiente e redução nos custos de mão de obra e serviços públicos.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- A extração em alta velocidade com Força de 350 a 400 G resulta no aumento do rendimento, permitindo que suas operações de lavanderia sejam executadas com a eficiência ideal
- Design modular da carcaça do rolamento para uma maior vida útil e fácil manutenção
- O bloqueio robusto e superdimensionado e as dobradiças largas da porta fornecem resistência e estabilidade
- Painéis laterais reforçados para maior resistência e durabilidade
- Grandes válvulas de drenagem para maior rendimento
- Painéis frontais, superiores e laterais, tambor interno e tubo em aço inoxidável
- Grandes aberturas da porta para facilitar a carga e a descarga

MODELOS	CAPACIDADES
UY65	6,5 kg (14 lb)
UY80	7,5 kg (20 lb)
UY105	10,5 kg (25 lb)
UY135	13,5 kg (30 lb)
UY180	18,0 kg (40 lb)
UY240	24,0 kg (55 lb)
UY280	28,0 kg (65 lb)

MODELOS	CAPACIDADES
UY335	34,0 kg (75 lb)
UY400	40,0 kg (90 lb)
UY520	52,0 kg (125 lb)
UY800	80,0 kg (180 lb)
UY1000	100,0 kg (230 lb)
UY1200	120,0 kg (275 lb)

OPÇÃO DE CONTROLE PROFORM

O controle PROform fornece um máximo de 99 programas. Extremamente versátil e fácil de usar, esse controle avançado de computador atende a uma variedade de necessidades especializadas. Com mais de 20 idiomas disponíveis, nosso controle PROform é extremamente flexível e intuitivo para operadores bilíngues. Os usuários podem facilmente seguir o status de cada fase do ciclo de lavagem e modificar dados e parâmetros a qualquer momento para monitoramento com a máxima eficiência.

SECADORAS ROTATIVAS POR TOMBAMENTO

Com o equilíbrio perfeito de temperatura de secagem, padrão de fluxo de ar e espaço utilizável do cilindro, as secadoras rotativas por tombamento da UniMac® foram projetadas exclusivamente para tempos de secagem rápidos e máxima eficiência energética. Tecnologias avançadas, como a tecnologia de prevenção de excesso de secagem OPTidry®, que interrompe automaticamente o ciclo no momento exato em que a carga alcança seu nível de secagem ideal, aceleram o processo de secagem e minimizam os custos de energia, mão de obra e substituição de roupas. Além disso, a porta extragrande reversível de aço permite o acesso conveniente e eficiente, e o filtro de limpeza automática de fiapos elimina a necessidade de limpar o filtro manualmente após cada uso.

Projetadas por especialistas e construídas com materiais de primeira qualidade, as secadoras rotativas por tombamento da UniMac foram criadas para um desempenho sem preocupações. Para uma maior tranquilidade, nosso sistema Combustion Auto Response Equipped (C.A.R.E.) funciona como um sistema de extintor de incêndio para sua lavanderia. No caso de um improvável incêndio dentro do cilindro da lavanderia, um sistema complexo de várias portas enche o cilindro com água e ativa um alarme de um local remoto.

A UniMac agora oferece a escolha entre duas séries de tombamento para melhor satisfazer às suas necessidades. A série ECO-Line é oferecida nos produtos UU025, UU030, UU035, UU055 e UU075. Os tombamentos ECO-Line da UniMac possuem um baixo consumo de energia e, portanto, um menor uso de energia quando comparados com nossos tombamentos Classic-Line. Essa série apresenta uma solução para usuários finais que buscam as menores tarifas de consumo de energia em seu setor.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- A tecnologia de prevenção de excesso de secagem OPTidry elimina os custos de energia, mão de obra e roupas associados ao excesso de secagem, reduzindo a perda dos fios em até 31%
- O sistema de aquecimento por queimadores múltiplos fornece um controle de temperatura rápido e estável
- Filtro de limpeza automática de fiapos
- Cilindro em aço pré-revestido galvanizado
- Vedação da porta em borracha resistente e durável de 22 mm

MODELOS	CAPACIDADES
UU025	11,0 kg (25 lb)
UU030	13,5 kg (30 lb)
UU035	17,0 kg (35 lb)
UU050	26,5 kg (50 lb)
UU055	24,5 kg (55 lb)

MODELOS	CAPACIDADES
UU075	32,0 kg (75 lb)
UU120	51,0 kg (120 lb)
UU170	70,0 kg (170 lb)
UU200	83,0 kg (200 lb)

OPÇÕES DE CONTROLE

A tecnologia **UNILINC®**, o sistema de controle de primeira qualidade da UniMac, monitora toda a sua lavanderia. Os 41 ciclos de secagem automática e tempo de secagem oferecem operações flexíveis e os lembretes de manutenção automática ajudam a reduzir o tempo de inatividade. Entre os recursos estão um visor multilíngue de fácil leitura e o acesso sem fio opcional, que permite monitorar remotamente toda a sua lavanderia.

O CONTROLE PROGRAMÁVEL possibilita o salvamento de qualquer combinação de até 30 ciclos de secagem automática e tempo de secagem.

OS TEMPORIZADORES DUPLOS DIGITAIS PERMITEM ao operador selecionar a temperatura ideal, o tempo de aquecimento e o tempo de resfriamento para cada uso.

SECADORAS ROTATIVAS POR TOMBAMENTO EMPILHÁVEIS

Para operações de lavanderia que não possuem espaço em loja suficiente para acomodar uma lavanderia muito grande, as secadoras rotativas por tombamento empilháveis da UniMac® fornecem durabilidade, velocidade e eficiência incomparáveis em uma embalagem de fácil gerenciamento. Com essas máquinas que economizam espaço, você pode acrescentar 30,0 ou 42,0 kg às suas operações de lavanderia.

Como as secadoras rotativas por tombamento padrão, as secadoras rotativas por tombamento empilháveis equilibram perfeitamente a temperatura de secagem, o padrão de fluxo de ar e o espaço utilizável para a máxima eficiência energética, tempos de secagem rápidos e custos reduzidos de serviços públicos e mão de obra. E como foi projetada para atravessar uma entrada de 914,4 mm, sua instalação é flexível e fácil.

A UniMac agora oferece a escolha entre duas séries de tombamento para melhor satisfazer às suas necessidades. A série ECO-Line é oferecida nos produtos UUT30 e UUT45. Os tombamentos ECO-Line da UniMac possuem um baixo consumo de energia e, portanto, um menor uso de energia quando comparados com nossos tombamentos Classic-Line. Essa série apresenta uma solução para usuários finais que buscam as menores tarifas de consumo de energia em seu setor.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Porta de aço de alta qualidade e reversível e dobradiças resistentes
- Vedação da porta em borracha resistente e durável de 22 mm
- A tecnologia de prevenção de excesso de secagem OPTidry® disponível elimina os custos de energia, mão de obra e roupas associados ao excesso de secagem
- Filtro de limpeza automática de fiapos
- Cilindro em aço pré-revestido galvanizado

MODELOS	CAPACIDADES
UUT30	2 × 15,0 kg (30 lb)
UUT45	2 × 21,0 kg (45 lb)

OPÇÕES DE CONTROLE

OS TEMPORIZADORES DUPLOS DIGITAIS PERMITEM ao operador selecionar a temperatura ideal, o tempo de aquecimento e o tempo de resfriamento para cada uso.

O CONTROLE PROGRAMÁVEL possibilita o salvamento de qualquer combinação de até 30 ciclos de secagem automática e tempo de secagem.

SECADORAS ROTATIVAS POR TOMBAMENTO COM BOMBA DE AQUECIMENTO

Para operações de lavanderia não adequadas para o custo adicional e a instalação de dutos suficientes, as secadoras rotativas por tombamento com bomba de aquecimento da UniMac® oferecem uma solução eficiente. A linha de secadoras rotativas por tombamento com bomba de aquecimento não requer nenhum duto de ventilação, já que a reciclagem em 100% dos resíduos de ar por meio do resfriamento rápido remove a umidade e o rápido aquecimento resulta na reintrodução de calor no cilindro de secagem.

As secadoras rotativas por tombamento com bomba de aquecimento da UniMac reduzem o consumo de energia em mais de 70% em comparação com secadoras rotativas por tombamento similares, levando a uma economia nos custos de serviços públicos de suas operações de lavanderia. É preciso uma infraestrutura elétrica mínima, pois somente são necessários 3,6 kW (12.284 Btu/h) do total de alimentação de energia.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- O sistema de limpeza automática padrão usa a condensação para enxaguar a quantidade decrescente de fiapos e substâncias contaminantes externas do permutador de calor para obter roupas mais limpas e reduzir a manutenção
- O eixo de aço e os rolamentos duplos estendem a vida útil de sua máquina
- O sensor de umidade opcional previne a secagem excessiva
- O sistema de tensionamento de correia central permite uma fácil manutenção
- O sistema de lavagem mecânica opcional usa água pressurizada para limpar de maneira eficiente o permutador de calor
- Reversão opcional para itens grandes

MODELOS	CAPACIDADES
UHP190	9,5 kg (20 lb)
UHP250	12,5 kg (25 lb)
UHP285	14,0 kg (30 lb)
UHP345	17,0 kg (35 lb)

OPÇÕES DE CONTROLE

O controle EASY oferece uma operação simples e fácil por meio de 3 ciclos pré-programados. Mensagens de erro são exibidas no controle para uma manutenção eficiente e eficaz. A temperatura pode ser livremente programada em incrementos de um grau.

O controle FLEX totalmente funcional vem com 9 programas padrão e possui até 20 disponíveis em total. O ciclo de secagem pode ser monitorado por indicadores de status no controle e está disponível em 16 idiomas. A temperatura, o tempo de secagem e o tempo de resfriamento são totalmente programáveis.

LAVADORAS EXTRATORAS COM BARREIRA SANITÁRIA

As lavadoras extratoras com barreira sanitária da UniMac® foram especificamente projetadas para fornecer uma lavagem de qualidade superior e neutralizar a ameaça de contaminações microbiológicas. Por meio do conceito de barreira, uma parede física separa o lado de carga do lado de descarga, e o contato entre as roupas limpas e sujas é eliminado, garantindo o saneamento ideal.
Embora a segurança seja a maior prioridade para os hospitais e ambientes de cuidados da saúde, a economia de tempo e dinheiro também é importante. As altas velocidades de extração reduzem os tempos de secagem e o design resistente minimiza o tempo de inatividade e os custos de manutenção. Além disso, um espaço reduzido entre o tubo interno e externo, o controle automático dos níveis de água e um sistema que mistura continuamente a água quente e fria para alcançar a combinação de temperatura desejada para controlar o uso de água e energia.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- A alta extração com Força G remove mais água durante o ciclo de lavagem, fornecendo tempos de secagem mais rápidos e diminuindo os custos de energia
- A construção em aço inoxidável fornece durabilidade e uma vida útil mais longa
- Grande abertura da porta para facilitar a carga e a descarga
- As conexões de bomba de sabão líquido e o dispensador de sabão de 5 compartimentos fornecem a flexibilidade para dispensa automática ou manual
- As grandes válvulas de drenagem resultam em tempos de drenagem e ciclo mais rápidos
- Opções de ciclo de baixo consumo de água e energia

MODELOS	CAPACIDADES
UH180	18,0 kg (40 lb)
UH240	24,0 kg (55 lb)
UH280	28,0 kg (65 lb)

MODELOS	CAPACIDADES
UB265	26,0 kg (60 lb)
UB332	33,0 kg (75 lb)
UB442	44,0 kg (100 lb)
UB663	66,0 kg (150 lb)
UB700	70,0 kg (154 lb)
UB900	90,0 kg (198 lb)
UB1100	110,0 kg (242 lb)
UB1400	140,0 kg (308 lb)
UB1800	180,0 kg (396 lb)

OPÇÕES DE CONTROLE

O controle PROform (somente UH) fornece um máximo de 99 programas. Extremamente versátil e fácil de usar, o controle computadorizado avançado atende a uma variedade de necessidades especializadas. Com mais de 20 idiomas disponíveis, nosso controle PROform é extremamente flexível e intuitivo para operadores bilíngues. Os usuários podem facilmente seguir o status de cada fase do ciclo de lavagem e modificar dados e parâmetros a qualquer momento para monitoramento com a máxima eficiência.

O controle MICRO (somente UB) é um controle totalmente computadorizado com um visor gráfico que possui 99 programas em mais de 20 idiomas. Outros recursos incluem controle de temperatura e níveis programáveis de água. Por meio do uso de programas de lavagem personalizáveis, você tem a flexibilidade de adaptar os ciclos de lavagem às suas necessidades específicas.

CALANDRAS PLANAS AQUECIDAS, EMPILHADORES E DOBRADORES

Para manter nossa promessa de fornecer o menor custo total de propriedade do setor, as calandras aquecidas da UniMac® oferecem resultados de acabamento incomparáveis, além de ajudar a economizar nos custos de energia. Nossos produtos são construídos para fornecer o mais alto acabamento de qualidade, operar com a maior eficiência e proporcionar ao usuário os detalhes que fazem a diferença.

A UniMac® oferece uma ampla gama de calandras que diferem em tamanho e funcionalidade de aquecimento (cilindro aquecido e calha aquecida), bem como dobradores e empilhadores. A UniMac apresenta uma série de produtos para atender a todas as suas necessidades de lavanderia.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

CALANDRAS DE CALHA AQUECIDA UL

- A série UL de calandras de calha aquecida permite que o retorno das roupas seja previsto na parte traseira (conceito de "passagem") ou na parte frontal ("alimentação de retorno")
- A bomba hidráulica integrada permite uma pressão totalmente ajustável e constante entre a calha e o rolo
- O sistema de alimentação com mola de pressão do ar fácil e opcional é eficiente e confiável em comparação com grampos ativados por mola
- O controle de microprocessador permite uma operação eficiente da sua calandra. A velocidade e a temperatura para passar roupas podem ser reguladas facilmente·Disponíveis com diâmetros de rolo de 300 mm (12 pol.), 370 mm (15 pol.), 500 mm (20 pol.), 600 mm (24 pol.) e 800 mm (32 pol.) e larguras de calha que variam entre 1.750 mm (69 pol.) e 3.300 mm (130 pol.).

CALANDRAS DE CALHA AQUECIDA UFFS

- A série UFFS de calandras de calha aquecida com alimentador integrado, dobrador, dobrador cruzado e empilhador é a resposta para as necessidades mais exigentes de passadoria em escala industrial
- Design versátil para operação por somente uma pessoa e possibilidade de instalação contra uma parede para economizar espaço em sua lavanderia
- O controle de microprocessador oferece uma velocidade variável devido ao inversor de frequência. Disponibilidade de programação de até 30 programas diferentes em que várias configurações podem ser alteradas. Capacidade de registrar erros e consultar estatísticas para assistência e manutenção fáceis
- Disponíveis com diâmetros de rolo de 500 mm (20 pol.), 600 mm (24 pol.) e 800 mm (32 pol.) e larguras de calha que variam entre 2.000 mm (79 pol.) e 3.300 mm (130 pol.)

OPÇÃO DE CONTROLE

O CONTROLE DE MICROPROCESSADOR permite ao operador escolher entre programas pré-configurados e ajustar a temperatura e a velocidade, para garantir que a combinação adequada de configurações seja utilizada para cada tipo de roupa e teor de umidade.

UL500

UFFS600

CALANDRAS PLANAS DE CILINDRO AQUECIDO

RECURSOS E BENEFÍCIOS

CALANDRAS DE CILINDRO AQUECIDO SÉRIE I:

- A série I de calandras industriais de cilindro aquecido é adequada para aplicações menores devido às suas dimensões reduzidas e fácil operação
- A placa de alimentação em madeira proporciona uma maior vida útil, e a proteção para os dedos e o botão de interrupção de emergência oferecem segurança para os usuários
- O controle de microprocessador fornece regulação térmica com melhor distribuição de temperatura e consumo de energia reduzido
- Disponíveis com diâmetros de rolo de 250 mm (10 pol.) e 300 mm (12 pol.) e larguras que variam entre 1.000 mm (39 pol.) e 2.000 mm (79 pol.)

CALANDRAS DE CILINDRO AQUECIDO FCU:

- A série FCU de calandras industriais de cilindro aquecido constitui produtos elaborados de alta qualidade, compactos e fáceis de usar para suas operações de lavanderia
- Fáceis o bastante para serem operadas por um único usuário. A construção especial em aço da caldeira fornece uma transferência de calor eficiente e a construção de alta qualidade proporciona uma vida útil mais longa
- O controle de microprocessador é fácil de usar, com até 20 programas disponíveis, velocidades programáveis e a opção de alterar a velocidade durante a operação
- Disponíveis com diâmetros de rolo de 320 mm (13 pol.), 500 mm (20 pol.) e 800 mm (32 pol.) e larguras de acabamento que variam entre 1.600 mm (63 pol.) e 3.200 mm (126 pol.)”

CALANDRAS DE CILINDRO AQUECIDO FCUR/F:

- A série versátil FCUR/F de calandras industriais de cilindro aquecido oferece a opção de saída na parte frontal ou traseira para completar da melhor forma o layout da suas operações de lavanderia
- Uma barra antiestática padrão (somente FCUF) garante um processo de dobramento perfeito ao remover a carga eletroestática, permitindo o esticamento das roupas, enquanto um sensor óptico possibilita o dobramento das roupas de várias formas
- O controle de microprocessador é fácil de usar, com até 20 programas disponíveis, velocidades programáveis e a opção de alterar a velocidade durante a operação
- Disponíveis com diâmetros de rolo de 500 mm (20 pol.) e 800 mm (32 pol.) e larguras de acabamento que variam entre 2.000 mm (79 pol.) e 3.200 mm (126 pol.)
- Modelo FCUF: dobrador de comprimento integrado. Configurações variáveis de dobramento

CALANDRAS DE CILINDRO AQUECIDO FCUFF:

- A série FCUFF de calandras industriais de cilindro aquecido fornece uma operação completa para suas necessidades de lavanderia, com um sistema integrado de alimentação e dobramento de comprimento
- O sistema de alimentação de operação pneumática com um número limitado de rodas-guia garante a orientação perfeita das roupas
- O controle de microprocessador, padrão na série FCUFF800, é fácil de usar, com até 20 programas disponíveis, velocidades programáveis e a opção de alterar a velocidade durante a operação
- O controle de microprocessador, padrão na série FCUFF500, é um microprocessador fácil de operar, com 20 programas pré-programados, e que oferece a opção de modo reverso quando necessário
- Disponíveis com diâmetros de rolo de 500 mm (20 pol.) e 800 mm (32 pol.) e larguras de acabamento que variam entre 2.000 mm (79 pol.) e 3.200 mm (126 pol.)

DOBRADOR CRUZADO

- Flexibilidade para escolher entre 1, 2 ou 3 dobramentos, bem como dobramento em quatro ou dois dobramentos cruzados
- 4 sensores ópticos garantem a largura constante das roupas dobradas

MECANISMO DO EMPILHADOR

- 5 sensores orientam as roupas através do empilhador


I 25

FCU320

FCU800

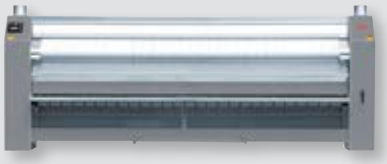
FCUR/F500

FCUFF500

GABINETES DE SECAGEM DE EPI PARA BOMBEIROS

A UniMac® foi reconhecida no mundo todo como líder na fabricação de equipamentos para lavanderias comerciais. O gabinete de secagem de equipamento de proteção individual (EPI) para bombeiros fornece aos quartéis de bombeiros o meio de secar de forma eficaz, eficiente e segura equipamentos de proteção, com o menor custo de propriedade do setor.

Especificamente projetado para evitar o desgaste e a ruptura de seu EPI, nosso gabinete de secagem usa um sistema de fluxo de ar exclusivo que circula ar aquecido dentro e ao redor do equipamento, fornecendo uma secagem segura e eficiente, em especial em lugares difíceis de secar, como costuras internas.

O gabinete de secagem de EPI oferece programas pré-configurados que reduzem significativamente os tempos de secagem, devolvendo seu equipamento ao serviço rapidamente. A temperatura de 40 °C do gabinete funciona muito mais rápido do que pendurar o equipamento na frente de ventiladores, além de remover os riscos da secagem por tombamento.

Nosso design do rack e cabides exclusivos oferecem a capacidade de secar seis conjuntos completos de equipamentos. Cada unidade inclui um rack especial para secagem de botas e luvas, um recurso padrão que pode custar até US$ 1.400 a mais nas marcas concorrentes.

Usamos um processo de fluxo de ar bilateral e um sistema de ventilador eficiente para forçar o ar circulado novamente e aquecido dentro, acima e ao redor da parte externa do seu equipamento, para garantir que seu EPI esteja completamente limpo e manter seus custos de serviços públicos baixos.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- As portas abrem no ângulo completo de 180°
- Pernas de nivelamento ajustáveis
- Espaço para até 15 botas/luvas
- Design do rack exclusivo para máxima remoção da água
- Pintura aplicada de forma eletroestática para ligação superior e resistência à corrosão
- Parte frontal 100% durável
- Prateleira de utilidade opcional
- Em conformidade com as diretrizes da NFPA 1851

CONTROLE DMP

O controle DMP oferece 5 ciclos programáveis que reduzem significativamente os tempos de secagem, devolvendo seu equipamento ao serviço rapidamente. O controle monitora na temperatura de 38 °C do gabinete, o que é mais eficiente do que pendurar o equipamento na frente de ventiladores, além de remover os riscos da secagem por tombamento.

MODELO
UTGC6EDG44
UTGCEDG45
UTGC6EDG64
UTGC6EDG65
UUGC6EDG75

Para saber mais, acesse www.unimaclaundry.com

Alliance Laundry Systems – Shepard St, Ripon WI 54971, USA – +001 920 748 3121
Alliance International – Nieuwstraat 146, B-8560 Wevelgem, Belgium – +32 56 41 20 54

A UniMac® é uma divisão da Alliance Laundry Systems. A Alliance é líder mundial na fabricação de equipamentos para lavanderias comerciais. Saiba mais em alliancelaundry.com

UniMac®, UniLinc®, OPTispray™ e OPTidry® são marcas comerciais da Alliance Laundry Systems LLC.

AI14-0044
©2014 Alliance Laundry Systems LLC.