Maximum Performance

UT050, UT075

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Temporizador fácil de usar
- Aquecimento elétrico, a gás e a vapor
- Grande abertura da porta para facilitar a carga e a descarga (Ø 68 cm)
- Tambor galvanizado
- Fluxo de ar radial
- Filtro grande para fiapos

OPÇÕES

- Tambor em aço inoxidável
- Painel frontal em aço inoxidável
- Microprocessador OPL completo
- Reversão do tambor
- Controle de umidade residual:
  - Custos mais baixos de energia e serviços públicos
  - Custos mais baixos de substituição de roupas
- Sistema de supressão de incêndios

SECADORAS ROTATIVAS POR TOMBAMENTO

TIPO		UT050	UT075
CAPACIDADE			
Capacidade	kg/lb	25/50	34/75
Volume do tambor	l	530	634
Diâmetro do tambor	Ø mm	940	940
FLUXO DE AR			
Fluxo de ar	l/s	330	380 (G 330)
MÉDIA DE SECAGEM			
Aquecimento a gás	g/min	476	571
Aquecimento elétrico	g/min	390	521
MOTOR			
Ventilador	kW	0,4	0,4
Inversor	kW	0,4	0,4
AQUECIMENTO A GÁS			
Energia	kW	38,1	48,4
Conexão elétrica		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexão de gás	pol.	½“	½“
AQUECIMENTO A VAPOR			
Alta pressão 6,9 bar	kW	52	61,6
Conexão elétrica		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexão de vapor	pol.	¾“	¾“
AQUECIMENTO ELÉTRICO			
Energia	kW	30	36
Conexão elétrica		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
Exaustor	Ø mm	200	200
DIMENSÕES			
AxCxP	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Peso líquido (E,G,V)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE			
Embalada (florete, E,G) AxCxP	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Embalada (florete, V) AxCxP	kg	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Peso total (florete, E,G,V)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Embalada (caixa) AxCxP	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Peso total (caixa, E,G,V)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

PARTE LATERAL UT050, UT075

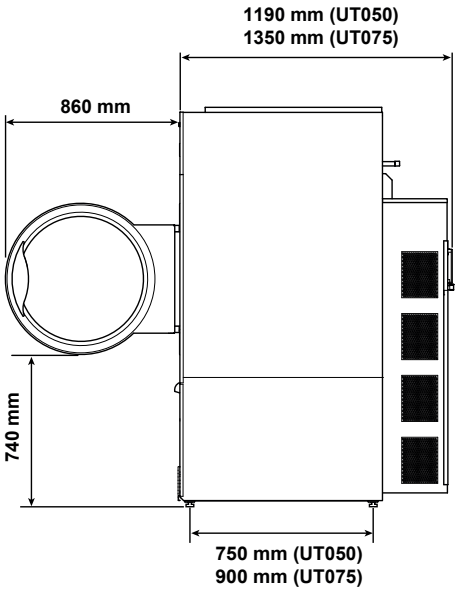

PARTE TRASEIRA UT050, UT075

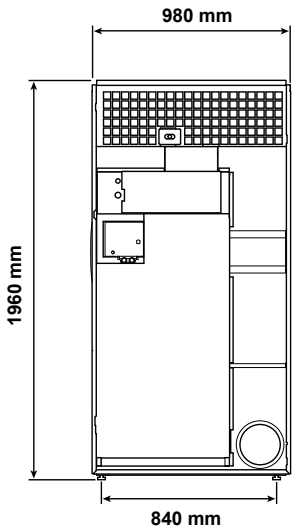

PARA SABER MAIS OU ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR PERTO DE VOCÊ, ACESSE UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS BRASIL - EDIFÍCIO OFFICE DESIGN BERRINI,
AVENIDA LUIS CARLOS BERRINI 1748, SALA 2106, 04571-000, SÃO PAULO, BRASIL - +55 (11) 5505-2917

Consulte o seu distribuidor UniMac® para detalhes. Consulte sempre o guia de instalação para obter as informações mais exatas para fins de projeto e construção. Em razão das melhorias contínuas nos produtos, o design e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os sistemas de gestão da qualidade nas instalações da Alliance Laundry Systems em Ripon cumprem a norma ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac by Alliance Laundry Systems